

換気装置のPioneer

CLIE

# 溶岩焼 無煙ロースター

「焼」にこだわったシンプル設計！

自然界からの贈り物で極上の味を・・・！



給排気のバランスをしっかりと取り、空気の流れも

大切にすることで店内環境は著しく良くなります。

CLIE

# お手入れ簡単シンプル設計



着火はガスコックを捻りライターで行います。  
着火不良の心配なし。

毎日のお手入れは毎朝溶岩に付着した汚れを  
下に落とすだけ。  
ゴミ受皿のお掃除は定期的に必要です。

## ◆溶岩焼コースターの特徴は



いいとこどり



繰返し  
使える  
溶岩

※使用頻度によりますが、溶岩がもろく崩れるくらいになりますと、遠赤外線放射率が低くなる為、溶岩の追加、取替えをしていただきます。

弱火で  
火力  
維持

溶岩は自ら発火することはありませんので、ガスで熱しなくてはなりません。しかし、一度発火した溶岩は、弱火で十分な火力を維持できます。

お手入れ  
簡単

肉汁などの汚れは溶岩が焼ききってしまいますので使用後はそのまま冷ますだけで手間いらず。また、食材の燃えカスや油の為に汚れたり変色しますが洗う必要はありません。

## ◆ガスと木炭の特徴



# 「換気」にこだわり「焼き」にこだわった

給排気のバランスをしっかり取り、

空気の流れも大切にすることで店内環境は著しく良くなります。



**TN-90**



\*油受けとしてチャンバーで受ける事をお勧め致します。



**溶岩**




**防火ダンパー**




**T0-15**

T0-15

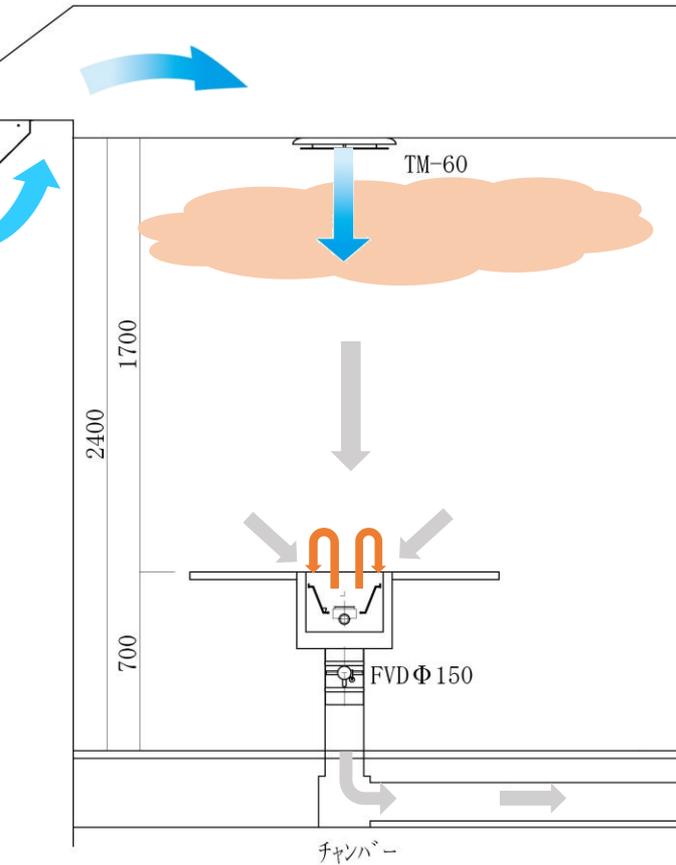


**給気口TM-60**

外気を外部給気口 (T0-15) から天井裏に取り入れ、天井給気口 (TM-60) から店内に空気の流れを作ることによって室内の給気不足を解消します。

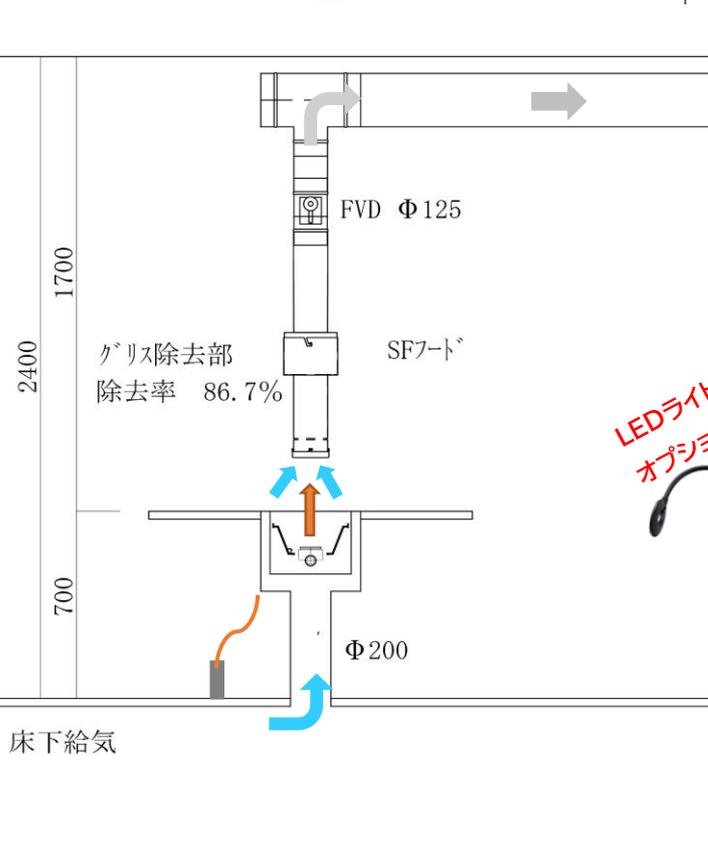

排気FAN

チャンバー



排気ファン


◆ オプション  
FVD

◆ 上部・下部筒・油受リング



LEDライト  
オプション

床下給気



# オプション品

## ◆本体 上引有煙ロースター



金網は含みません

## ◆本体 下引無煙ロースター



金網は含みません



◆溶岩



◆溶岩すのこ



◆キャビネット



◆TM-60



◆T0-15

金網サイズはΦ270です



◆ステンレス編込金網



◆あみらく-んミニ



◆網用クリッパー



◆溶岩コンロクリッパー


## ◆クリーンスター

**CTH72**

クリスタB粉末タイプ

(別売): 1箱 1Kg×3ヶ入り

◆溶剤の洗浄能力を最大限に発揮する温度に保ち、  
頑固な焦げ付き汚れや油汚れを分解

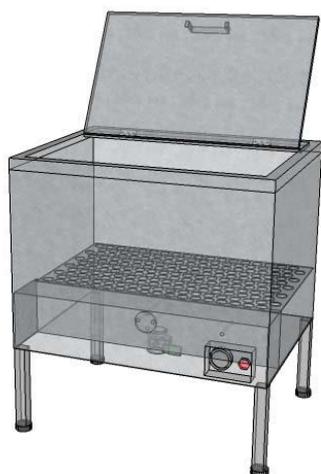

外形寸法: 700×550×950H (mm)

電源: 電気ヒーター100V・1kW

液量: 80ℓ

製品重量: 63kg

使用溶剤: アルカリ溶剤

◆電気ヒーターを使用しているため音が静か。

◆溶剤の入れ替えはレバーひとつで楽々。  
(年1回の総入替を推奨)

◆溶剤の「クリスタB」(別売)を入れて  
ご使用下さい。

◆金網・ロストル・ガス台の五徳など  
アルミ製品以外で使用可能。  
但し、真鍮・銅等は変色しますので  
使用しないで下さい。

## ◆ロースター型式

	ガス消費量	ダクト接続口径
RJC3無煙	最大3.26kw(2800kcal/h)	Φ150
RJC3有煙	最大3.26kw(2800kcal/h)	Φ200

**CLIE**株式会社 クリエ

本社: 〒434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢3000

TEL:053-401-5881 Fax:053-401-5882

工場: 〒932-0836 富山県小矢部市埴生2793

TEL:0766-67-4898 Fax:0766-67-4988

関東: 〒350-0206 埼玉県坂戸市中小坂860

<https://www.c-clie.co.jp>



施工・代理店